

# Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti izvora svjetlosti

**Ime ili zaštitni znak dobavljača:** V-TAC

**Adresa dobavljača:** V-TAC Europe Ltd, bul. Rozhen 41, Sofia, Bulgaria

**Identifikacijska oznaka modela:** 21697

## Vrsta izvora svjetlosti:

|                                                                   |                     |                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------|
| Upotrijebljena rasvjetna tehnologija:                             | LED                 | Neusmjeren ili usmjeren izvor:   | neusmjeren |
| Vrsta podnoška izvora svjetlosti (ili drugog električnog sučelja) | Male and Female cap |                                  |            |
| Napajano ili nenapajano iz mreže:                                 | MLS                 | Povezani izvor svjetlosti (CLS): | Ne         |
| Izvor svjetlosti s mogućnošću regulacije boje:                    | Ne                  | Ovojnica:                        | -          |
| Izvor svjetlosti visoke svjetljivosti:                            | Ne                  |                                  |            |
| Zaštita od blještanja:                                            | Ne                  | Prigušivo:                       | Ne         |


## Parametri proizvoda

| Parametar                                                                                                                              | Vrijednost           | Parametar                                                                                                                                               | Vrijednost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Opći parametri proizvoda:</b>                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                         |            |
| Potrošnja energije u stanju uključenosti (kWh/1000 sati), zaokruženo naviše na najbliži cijeli broj                                    | 16                   | Razred energetske učinkovitosti                                                                                                                         | F          |
| Korisni svjetlosni tok ( $\phi_{use}$ ), uz naznaku odnosi li se na tok u kugli (360°), širokom stošću (120°) ili uskom stošću (90°)   | 1 600 u Kugla (360°) | Korelirana temperatura boje zaokružena na najbližih 100 K ili raspon koreliranih temperatura boje zaokružen na najbližih 100 K, koje je moguće podesiti | 6 500      |
| Potrošnja energije u stanju uključenosti ( $P_{on}$ ), u W                                                                             | 16,0                 | Potrošnja energije u stanju pripravnosti ( $P_{sb}$ ), u W, zaokruženo na dva decimalna mjesta                                                          | 0,00       |
| Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti ( $P_{net}$ ) za povezani izvor svjetlosti, u W, zaokruženo na dva decimalna mjesta | -                    | Indeks uzvrata boje, zaokruženo na najbliži cijeli broj, ili raspon vrijednosti tog indeksa koje se mogu postaviti                                      | 80         |

|                                                                                                                                 |        |       |                                                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Vanjske dimenzije bez zasebnih predspojnih naprava, dijelova za upravljanje rasvjetom i nerasvjetnih dijelova, ako postoje (mm) | Visina | 30    | Spektralna distribucija snage u rasponu od 250 nm do 800 nm pri punom opterećenju | Vidjeti sliku na zadnjoj stranici |
|                                                                                                                                 | Širina | 27    |                                                                                   |                                   |
|                                                                                                                                 | Dubina | 1 151 |                                                                                   |                                   |
| Izjava o ekvivalentnoj snazi <sup>(a)</sup>                                                                                     |        | -     | ako postoji, ekvivalentna snaga (W)                                               | -                                 |
|                                                                                                                                 |        |       | Koordinate kromatičnosti (x i y)                                                  | 0,310<br>0,330                    |
| <b>Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti:</b>                                                                               |        |       |                                                                                   |                                   |
| Vrijednost indeksa uzvrata boje R9                                                                                              |        | 12    | Faktor preživljavanja                                                             | 1,00                              |
| faktor održavanja svjetlosnog toka                                                                                              |        | 0,96  |                                                                                   |                                   |
| <b>Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti napajane iz mreže:</b>                                                             |        |       |                                                                                   |                                   |
| faktor faznog pomaka ( $\cos \phi_1$ )                                                                                          |        | 0,70  | Postojanost boje u koracima MacAdam elipsa                                        | 6                                 |
| Tvrdnje da LED izvor svjetlosti zamjenjuje fluorescentni izvor svjetlosti bez ugrađene prigušnice određene snage u vatima.      |        | _(b)  | ako postoji, tvrdnja o zamjeni (W)                                                | -                                 |
| Mjerna vrijednost za treperenje (Pst LM)                                                                                        |        | 1,0   | Mjerna vrijednost za stroboskopski učinak (SVM)                                   | 0,9                               |

(a) „-“: nije primjenjivo;

(b) „-“: nije primjenjivo;

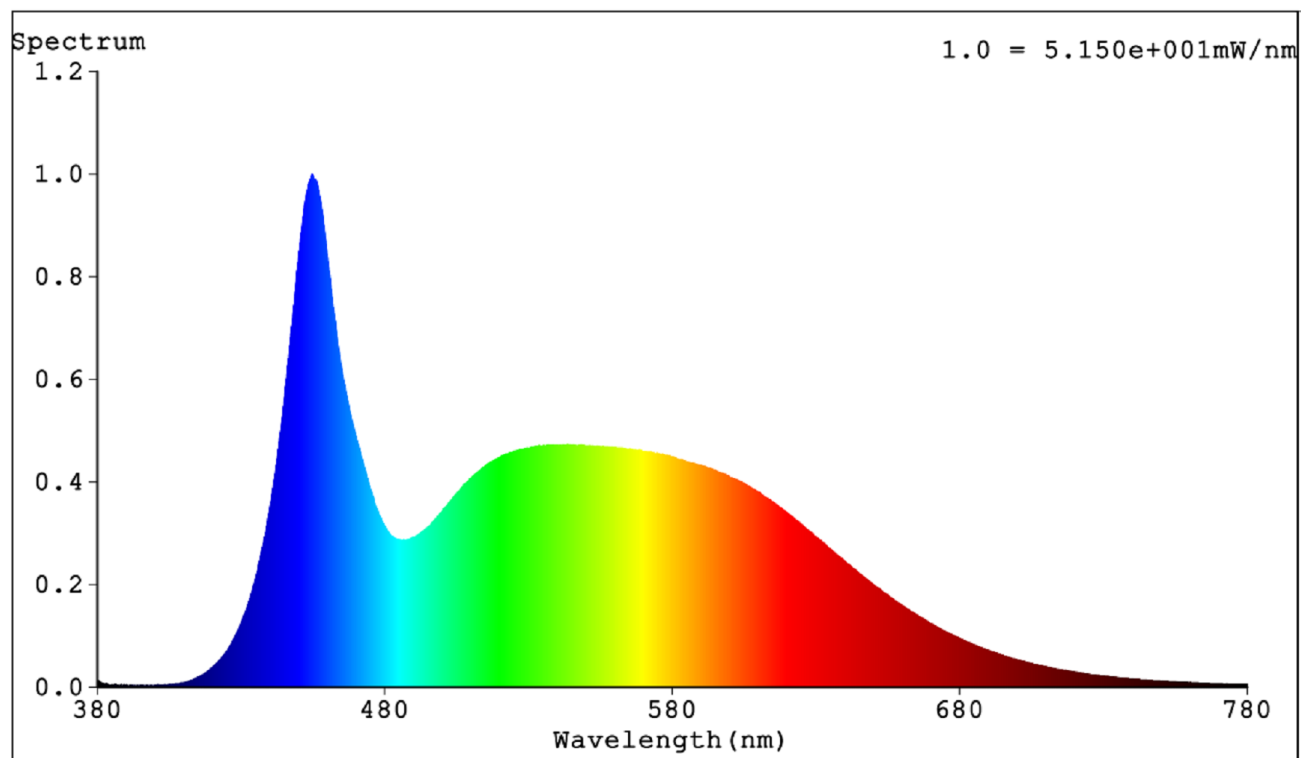

Model na tržištu Unije od 19/02/2022



**Broj upisa u EPREL:** 1167458

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1167458>

**Dobavljač:** V-TAC Europe Ltd (Uvoznik)

**Internetske stranice:** [www.v-tac.eu](http://www.v-tac.eu)

**Služba za korisnike:**

**Ime:** V-TAC Europe Ltd

**Internetske stranice:**

**E-adresa:** [office@v-tac.eu](mailto:office@v-tac.eu)

**Telefon:** +359290566

**Adresa:**

bul. Rozhen 41, Sofia, Bulgaria